


EXISTENTE


CORTE 11

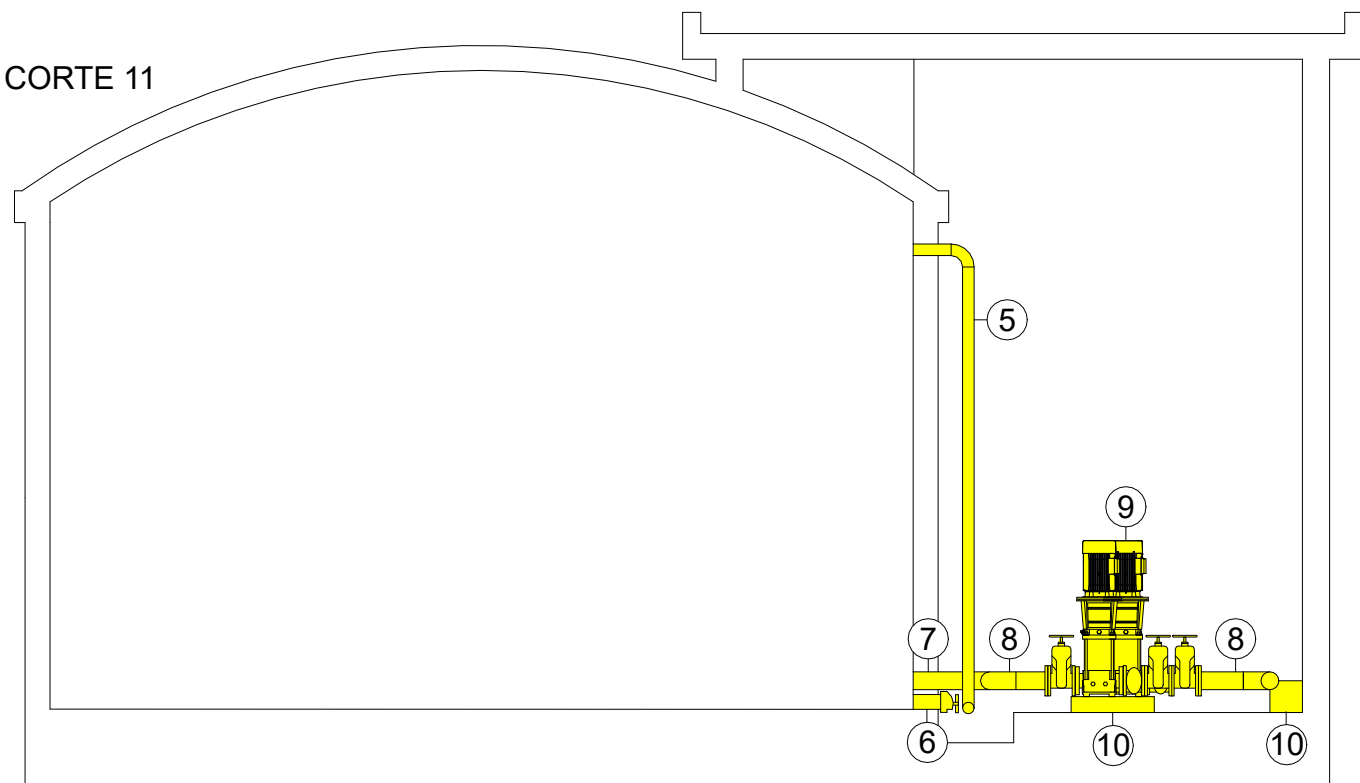

- A demolir
- ⑤ Adução PVC DN 65 ⑥ Descarga de fundo DN80 ⑦ Aspiração Fibrocimento DN80 ⑧ Aspiração/Compressão Galvanizado 3" ⑨ Grupos eletrobomba ⑩ Maciços de amarração/apoio

ALTERAÇÕES/A CONSTRUIR

PLANTA

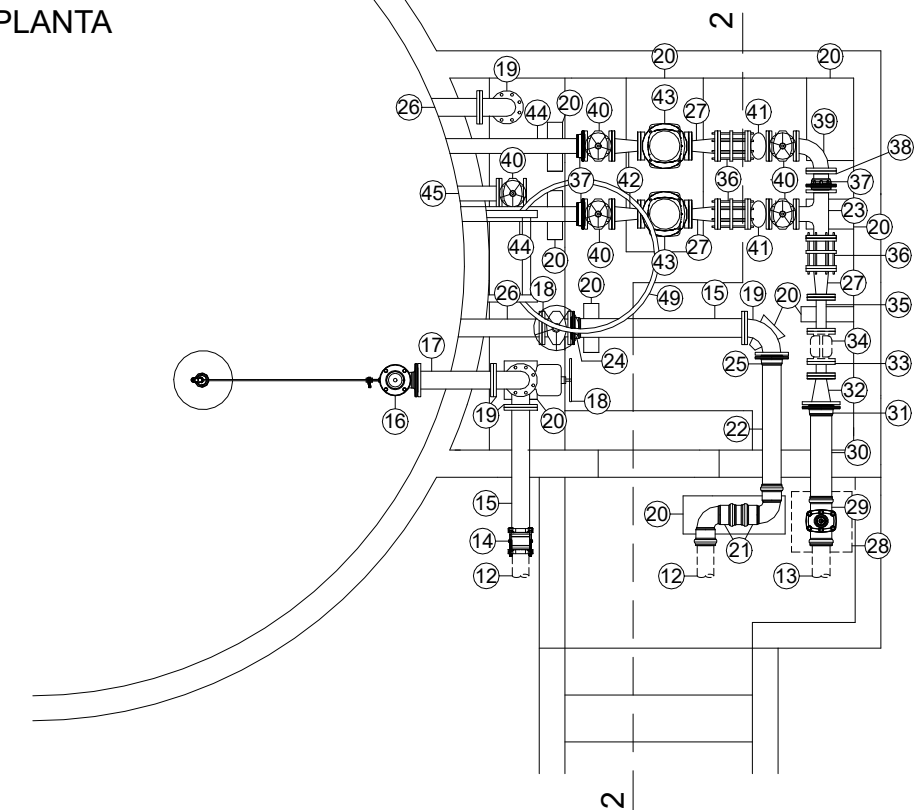

- ⑫ Tubagem PVC DN110 existente
 ⑬ Tubagem PVC DN125 existente
 ⑭ Junta multimaterial em FFd para PVC 110/FFd 100
 ⑮ Tubo em FFd DN100 flange/ponta lisa, PN16, L= até 1.4 m (a confirmar em obra)
 ⑯ Válvula automática de flutuador, DN100, PN16
 ⑰ Passa muros de 2 flanges em FFd, DN 100, PN16, L=0.5 m
 ⑱ Válvula de seccionamento em FFd, sede elástica, canhão curto, flangeada, DN100, PN16
 ⑲ Curva em FFd, flangeada, DN100, PN16, 90°
 ⑳ Maciço de amarração/ancoragem em betão simples
 ㉑ Curva em FFd, de bocas para PVC, DN110, PN16, 90°
 ㉒ Tubo em PVC DN110, PN10, L= até 1.5 m (a confirmar em obra)
 ㉓ Tê em FFd DN80x80, flangeado, PN16
 ㉔ Flange de adaptação em FFd para tubo de FFd, DN 100, PN16
 ㉕ Flange de adaptação em FFd para tubo de PVC, DN 110, PN16
 ㉖ Tubo em FFd DN100 flange/ponta lisa, PN16, L= até 0.8 m (a confirmar em obra)
 ㉗ Cone de redução em FFd, flangeado, DN80x65, PN16
 ㉘ Caixa de visita com tampa
 ㉙ Válvula de seccionamento em FFd, sede elástica, de bocas para PVC, DN125, PN16
 ㉚ Tubo em PVC DN125, PN10, L= até 1.5 m (a confirmar em obra)
 ㉛ Flange de adaptação em FFd para tubo de PVC, DN 125, PN16
 ㉜ Cone de redução em FFd, flangeado, DN125x65, PN16
 ㉝ Tubo em FFd DN65 flange/flange, PN16, L=0.1 m
 ㉞ Caudalímetro Siemens DN40, existente
 ㉟ Tubo em FFd DN65 flange/flange, PN16, L=0.23 m
 ㊱ Junta desmontável autotravada em FFd, DN80, PN16
 ㊲ Flange de adaptação em FFd para tubo de FFd, DN 80, PN16
 ㊳ Tubo em FFd DN80 flange/ponta lisa, PN16, L=0.12 m
 ㊴ Curva em FFd, flangeada, DN80, PN16, 90°
 ㊵ Válvula de seccionamento em FFd, sede elástica, canhão curto, flangeada, DN80, PN16
 ㊶ Válvula de retenção axial Socla, tipo 402, DN80, flangeada, PN16
 ㊷ Cone de redução excêntrico em FFd DN80x65, flangeado, PN16
 ㊸ Grupo eletrobomba de eixo vertical com motor IE4
 ㊹ Tubo em FFd DN80 ponta lisa/ponta lisa, PN16, L= até 1.2 m (a confirmar em obra)
 ㊺ Tubo em FFd DN80 flange/ponta lisa, PN16, L= até 0.4 m (a confirmar em obra)
 ㊻ Tubo em FFd DN100 flange/flange, PN16, L=1.70 m
 ㊼ Tubo em FFd DN100 flange/ponta lisa, PN16, L= até 1 m (a confirmar em obra)
 ㊽ Tubo em FFd DN100 flange/ponta lisa, PN16, L= 3 m
 ㊾ Escada em PRV com guarda-corpos

CORTE 22

